

# GÜHRING

ANSPIZZLÖSUNGEN IN WENIGEN SEKUNDEN




NEU



# GÜHRING

# Anspitzen im Handumdrehen

Einfach, schnell und sauber – mit dem neuen Anspitzgerät für die Wellenbearbeitung von Gühring können Sie die Enden von Rundmaterialien jetzt im Handumdrehen bearbeiten. Das Anspitzgerät wird einfach auf eine handelsübliche Handbohrmaschine gespannt.

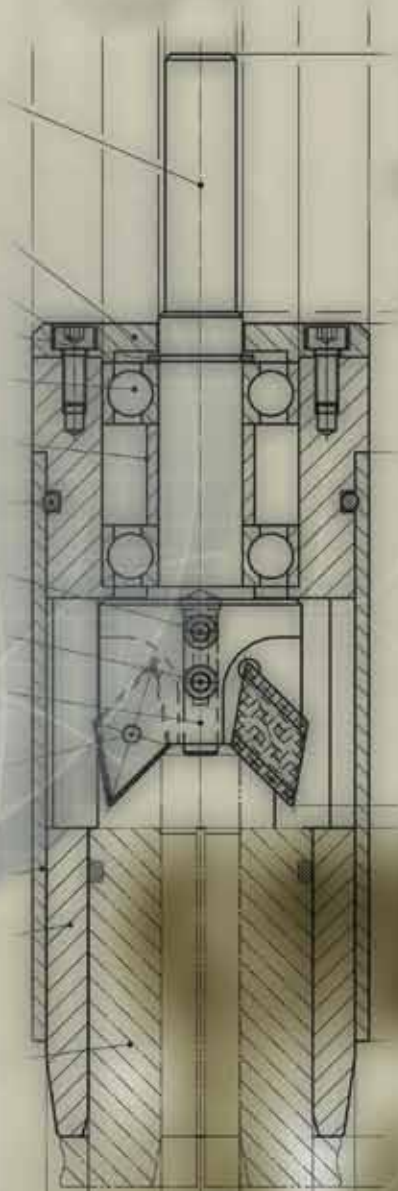

Kernstück ist ein GE 100-Faskopf mit 2 Wendeschneidplatten, der von der Handbohrmaschine angetrieben wird. Er sitzt in einem Gehäuse, das gleichzeitig als Schutz für den Anwender vor herumfliegenden Spänen und als Griff zum sicheren Festhalten des Anspitzgerätes dient. Im oberen Teil des Gehäuses sitzt eine austauschbare Führungsbuchse, durch die das Material geführt wird.

Das Anspitzgerät können Sie jederzeit an Ihre individuellen Anforderungen z.B. hinsichtlich Faswinkel, Schneidplattenbestückung etc. anpassen. Als Semistandard stehen zwei Varianten des Anspitzgerätes mit 45° Faswinkel zur Wahl:

- eine Ausführung für Materialdurchmesser 4 bis 14 mm mit DIN-Wendplatte CC.. 09T3...
- eine Ausführung für Materialdurchmesser 14 bis 30 mm mit DIN-Wendplatte DCMT 1504...

Die Anpassung des Anspitzgerätes an den jeweiligen Materialdurchmesser erfolgt ausschließlich über die austauschbare Führungsbuchse. Die Fasbreite wird über einen Anschlag fixiert.

## Gühring oHG

Postfach 100247 • 72423 Albstadt  
Herderstraße 50-54 • 72458 Albstadt

Tel. (0 74 31) 17-0  
Fax (0 74 31) 17-21279  
info@guehring.de  
www.guehring.de